

Productoverzicht bestrating

Wascon® tegel, 4U-tegel, Zeskanttegel, VoegStone, Stone-Cross, GreenCross, AQUA Mensura® stone, SilenTONE®



Profiteer van onze kennis

De Hamer is gespecialiseerd in bestrating producten voor de inrichting van de openbare ruimtes. Onze collectie biedt een breed scala aan hoogwaardige tegels, banden en stenen die speciaal zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van het bestek van jouw project. Of je nu een trottoir, een park of een plein aanlegt, bestratings materialen produceren wij op basis van: duurzaamheid, veiligheid en functionaliteit



Inhoudsopgave

Wascon® tegel

4

De Wascon® tegel heeft een tijdloze uitstraling en is verkrijgbaar in een grote diversiteit aan kleuren en formaten. De Wascon® tegel wordt geproduceerd op een beton tegelpers, waardoor de dichtheid van de tegel hoog is. De hardheid van de deklaag ontstaat door het 24-uurs uithardingsproces voordat de tegel wordt uitgewassen. De tegel wordt hierdoor minder diep uitgewassen, waardoor de hechting van de kleurechte mineralen in de deklaag optimaal is. De tegels zijn zeer geschikt voor wandelpaden in winkelgebieden, pleinen en trottoirs maar zijn ook bestand tegen zware belastingen en wringend verkeer.

[Lees meer over de Wascon® tegel](#)

4U-tegel

6

De 4U-tegel is visueel precies hetzelfde als de bekende trottoirtegel, maar er is één belangrijk verschil: de 4U-tegel 300x300x50 mm is namelijk 1,5 kilo lichter dan de standaard trottoirtegel van 50 mm dik. Daardoor is deze tegel veel duurzamer: het levert een CO2-reductie van 10% op. Maar, hij voldoet aan alle KOMO en product eisen.

[Lees meer over de 4U-tegel](#)

Zeskanttegel

9

De zeskanttegel is een unieke tegel met een zeshoekige vorm, ontwikkeld voor zware belasting. De tegel geeft de openbare ruimte een bijzondere uitstraling. De zeskanttegel is ontwikkeld voor paden die zwaar worden belast, zoals loskaden, haven-, bedrijfs- en industrieterreinen.

[Lees meer over de Zeskanttegel](#)

VoegStone

12

De VoegStone is dé oplossing tegen onkruid en is een duurzame oplossing bij het aanleggen van bestrating. VoegStone wordt geleverd met standaard deklaag en geproduceerd volgens de Newton methode. Hierbij wordt het grind vervangen door kleurechte en slijtvaste materialen. Het is de voegdiepte wat onze steen zo uniek maakt. Deze is rondom 30 mm diep.


[Lees meer over VoegStone](#)

StoneCross

14

De StoneCross is ideaal voor zware belasting, het is een stevige manier van bestrating. De steen is speciaal ontworpen voor bijvoorbeeld parkeer- en industrieterreinen, laad- en losplaatsen, taluds en opritten. Maar ook zeker inzetbaar in de agrarische sector, stadsvernieuwingsprojecten of als oeverbescherming. Een breed inzetbare steen.

[Lees meer over de StoneCross](#)

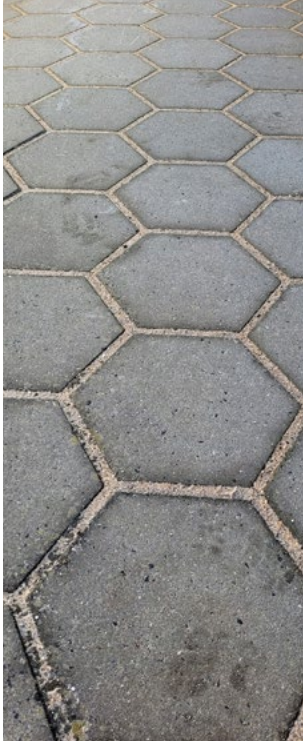

GreenCross

16

De GreenCross zijn waterpasserende legverbanden van StoneCross (en Keiformaat) met open ruimte. Dit bevordert infiltratie en grasgroei. Ook dicht te leggen voor mooie patronen bij pleinen en parkeerplaatsen.

[Lees meer over de GreenCross](#)

AQUA Mensura® stone

19

De AQUA Mensura® stone staat voor een optimale waterpasserende betonstraatsteen. De steen is door zijn unieke nokkensysteem zelfopsluitend, de noodzakelijke voegen blijven hierdoor in stand. De steen is perfect voor wegen, pleinen, parkeerplaatsen en niet te vergeten bedrijventerreinen.

[Lees meer over de AQUA Mensura® stone](#)



SilenTONE®

22

De SilenTONE® staat bekend om zijn vier belangrijke eigenschappen: geluidsreductie, verkeersveiligheid, milieuvriendelijkheid en de kleurechtheid. De ideale klinker voor in woonwijken.

[Lees meer over de SilenTONE®](#)






Wascon® tegel

De techniek van de secundaire uitwassing van de Wascon® tegel heeft als groot voordeel dat ze een-op-een uitwisselbaar zijn bij reparatiewerk. Dit betekent nagenoeg dat het niet opvalt als een tegel vervangen wordt, de kleuren blijven namelijk mooi.

De tegel wordt minder diep uitgewassen, waardoor de hechting van de kleurechte mineralen in de deklaag optimaal is. De steentjes in de deklaag zorgen voor een stroefheid aan de bovenkant van de tegel. Ideaal voor wanneer het regent.

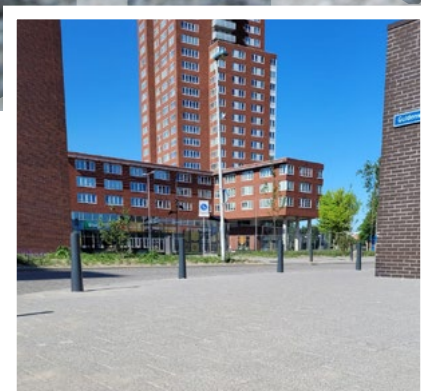

Voordelen Wascon® tegel


- Door gebruik te maken van 100% kleurechte, natuurlijke mineralen in de deklaag is bijna elke kleur leverbaar.
- Geproduceerd volgens NEN-EN 1339 en de richtlijnen van de BRL 2313.
- KOMO-gecertificeerd.
- Afmeting 200x200 mm, 150x300 mm en 300x300 mm, ook leverbaar in machinaal pakket.
- Secundaire granulaten in het onderbeton (betongranulaat).

Afmetingen


Afmeting	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
150x150 mm (gezaagd)	x	x	x	x	x	
100x200 mm (gezaagd)		x	x	x	x	
200x200 mm		x	x	x	x	
150x300 mm	x	x	x	x	x	
200x300 mm	x	x	x	x	x	
300x300 mm	x	x	x	x	x	
200x400 mm		x	x	x	x	
400x400 mm		x	x	x	x	
500x500 mm		x	x	x	x	
200x600 mm		x	x	x	x	
300x600 mm		x	x	x	x	
400x600 mm		x	x	x	x	
600x600 mm			x	x	x	
Ventilatietegel 300x300 mm	x	x	x	x	x	
Zeskanttegel 300x260 mm			x		x	x

Structuur- en kleurvarianten van de Wascon® tegel


Uitgewassen structuur met kleurondersteuning




W-1101



W-1102




W-1103



W-1106




W-1108




W-1109




W-1127




W-1307



W-1901




W-2104




W-3202



W-3204




W-3205



W-3206



W-3489




W-3503




W-3506



W-3510




W-3511



W-4508



W-4509



W-5401



Eigen ontwerp

4U-tegel

Duurzame betonproducten maken vindt De Hamer belangrijk. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de betonsamenstelling en het productie- en logistieke proces, maar ook naar het productontwerp en de toepassing van het product.

Zo ook bij de 4U-tegel. De combinatie van het productontwerp, de speciaal geselecteerde grondstoffen en het productieproces zorgen ervoor dat het gebruik van primaire grondstoffen in de tegel tot een minimum kan worden beperkt. Zonder afbreuk aan de producteigenschappen. De tegel is volledig KOMO-gecertificeerd en voldoet aan alle kwaliteitseisen en eigenschappen die bij een betontegel horen.

Met de 4U-tegel kun je verantwoord bestraten. De 4U-tegel bevat minder beton en dat zorgt voor 10% CO₂-reductie. Minder gewicht en een makkelijke grip waardoor hij arbovriendelijk is. Voordelig in vele opzichten.



Voordelen 4U-tegel

- Minimaal gebruik van grondstoffen, wat resulteert in 10% CO₂-reductie.
- De tegel heeft een maximaal draagvermogen.
- Ook beschikbaar met een hoogwaardige Wascon®-deklaag.
- Op aanvraag een eigen uitstraling te ontwerpen.
- Volledig circulair.
- Arbo-vriendelijk bestraten.

Afmetingen en gewichten

Type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg/st)	Aantal per m ² (st)
4U-tegel	300	300	50	9,1	11,1
4U-tegel	300	300	60	11,1	11,1
4U-tegel	300	300	70	13,2	11,1
4U-tegel	300	300	80	15,4	11,1

Structuur- en kleurvarianten van de 4U-tegel

Gesloten structuur zonder kleurondersteuning




Grijs



Rood




Heidepaars



Zwart/antraciet


Gesloten structuur met kleurondersteuning



Rood
Newton




Heidepaars
Newton




Zwart/antraciet
Newton

Uitgewassen structuur met kleurondersteuning




W-1101



W-1102




W-1103



W-1106




W-1108




W-1109




W-1127



W-1307



W-1901




W-2104




W-3202



W-3204




W-3205




W-3206



W-3489




W-3503




W-3506



W-3510




W-3511



W-4508



W-4509



W-5401




Eigen ontwerp



Zeskanttegel

Zeskanttegel is ontwikkeld voor zware belasting. De zeskanttegel heeft een facet van 2 mm en is leverbaar in alle gangbare uitwassingen en kleuren. De tegels worden duurzaam geproduceerd; standaard wordt er betongranulaat in het onderbeton verwerkt. De zeskanttegel is leverbaar in machinaal pakket met verspringend verband 5-5-5.

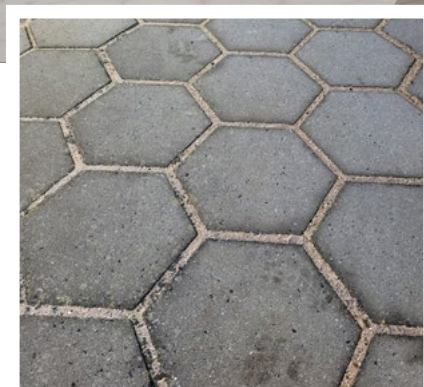

Voordelen Zeskanttegel

- Door gebruik te maken van kleurechte, natuurlijke mineralen in de deklaag is bijna elke kleur leverbaar.
- Geproduceerd volgens NEN-EN 1339 en de richtlijnen van de BRL 2313.
- KOMO-gecertificeerd.
- Machinaal pakket.
- Secundaire granulaten in het onderbeton (betongranulaat).

Afmetingen en gewichten

Afmeting	Aantal per pallet	Aantal m ² per pallet	Gewicht per pallet
300x260x60 mm	180 stuks	10,65 m ²	1530 kg
300x260x80 mm	150 stuks	8,88 m ²	1695 kg
300x260x100 mm	120 stuks	7,10 m ²	1704 kg
4-zijdig 60 mm (gezaagd)	150 stuks	4,44 m ²	645 kg
4-zijdig 80 mm (gezaagd)	150 stuks	4,44 m ²	855 kg
4-zijdig 100 mm (gezaagd)	150 stuks	4,44 m ²	1065 kg
5-zijdig 60 mm (gezaagd)	150 stuks	4,44 m ²	645 kg
5-zijdig 80 mm (gezaagd)	150 stuks	4,44 m ²	855 kg
5-zijdig 100 mm (gezaagd)	150 stuks	4,44 m ²	1065 kg

Structuur- en kleurvarianten van de Zeskanttegel

Gesloten structuur zonder kleurondersteuning




Grijs



Rood



Heidepaars



Zwart/antraciet


Gesloten structuur met kleurondersteuning



Rood
Newton




Heidepaars
Newton




Zwart/antraciet
Newton

Uitgewassen structuur met kleurondersteuning



W-1101



W-1102




W-1103



W-1106




W-1108




W-1109




W-1127



W-1307



W-1901




W-2104




W-3202



W-3204




W-3205




W-3206



W-3489




W-3503




W-3506



W-3510




W-3511



W-4508



W-4509



W-5401



Eigen ontwerp



VoegStone

Onkruid en vervuiling zijn een grote ergernis van ontwerpers, beheerders en bewoners. Naast het feit dat het er rommelig uitziet, kunnen er, bijvoorbeeld bij rotondes, gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan door slecht zicht. Ook neemt het verwijderen van onkruid een groot deel van het budget van de wegbeheerder in. De Hamer heeft een duurzame onkruidvrije oplossing bij het aanleggen van bestrating: VoegStone.

VoegStone met de afmeting 210x105x80 mm vlak (zonder facet), zijn voorzien van een doorlopende verjonging. Deze verjonging is rondom 3 mm, over een diepte van 30 mm. Als VoegStone gestraat is, creëert de verjonging een voeg van 6 mm. De voegen worden met een voegmortel op basis van twee component epoxyhars gevuld. De strakke vorm, de zelf te bepalen kleur en de voeg maken VoegStone een welkome aanvulling in het pakket van bestrating voor de openbare ruimte.



Voordelen VoegStone

- Jaarlijkse besparing op onderhoudskosten.
- Milieuvriendelijke toepassing.
 - » Door preventieve werking is het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen niet nodig.
 - » VoegStone is opbreekbaar en kan hergebruikt worden (bij het opbreken valt de voegmortel van de stenen en kunnen de stenen weer opnieuw worden gestraat en gevoegd).
- Halve stenen leverbaar.
- Vlak (zonder facet).
- Speciaal ontwikkeld met doorlopende verjonging, de verjonging is door-en-door gevuld.
- Garantie op voegwerk, indien aangebracht door de leverancier.

Afmetingen en gewichten

Type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg/st)	Aantal per m ² (st)
Hele VoegStone	210	105	80	3,8	45,4
Halve VoegStone	105	105	80	1,9	90,7

Structuur- en kleurvarianten van de VoegStone

Gesloten structuur zonder kleurondersteuning



Grijs 00

Gesloten structuur met kleurondersteuning




Rood 01-76
Newtone



Donkerrood 02-70
Newtone



Heidepaars 05-90
Newtone




Zwart/antraciet
03-51
Newtone




Lichtbruin 07-27
Newtone



Bruin 32-27
Newtone



Donkerbruin 37-27
Newtone



Mangaanbruin 06-
52
Newtone



Edelbruin 77-76
Newtone



Beige 08-95
Newtone




Geel 04-62
Newtone



Terracotta 31-90
Newtone




Wit 12-92
Newtone

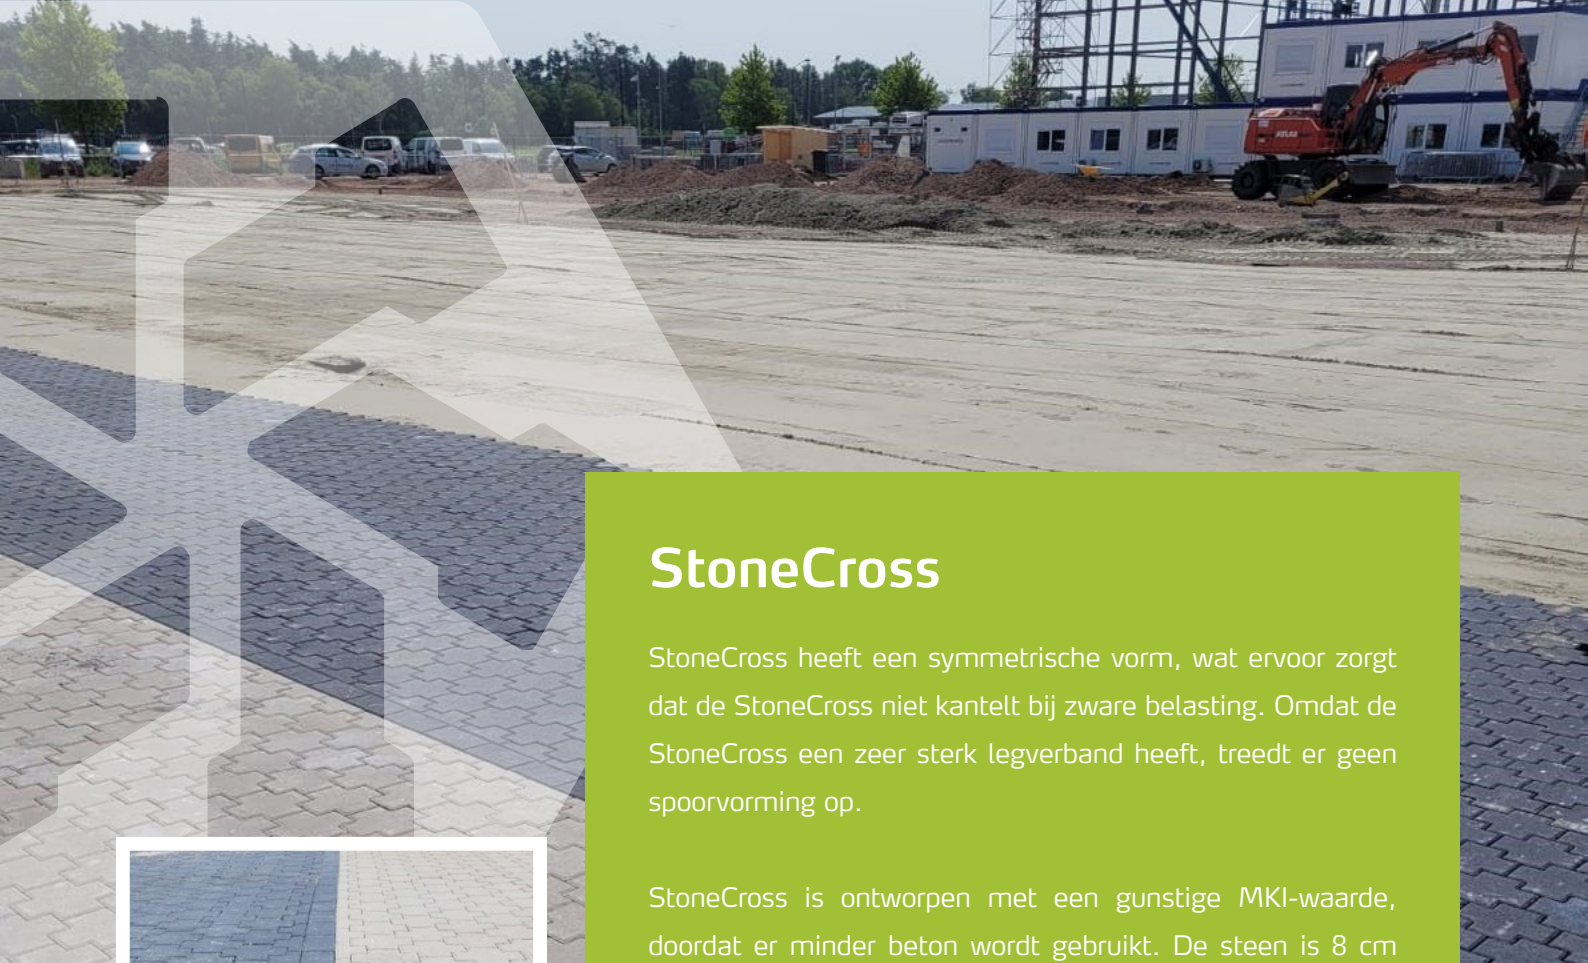

StoneCross

StoneCross heeft een symmetrische vorm, wat ervoor zorgt dat de StoneCross niet kantelt bij zware belasting. Omdat de StoneCross een zeer sterk legverband heeft, treedt er geen spoorvorming op.

StoneCross is ontworpen met een gunstige MKI-waarde, doordat er minder beton wordt gebruikt. De steen is 8 cm dik, maar door zijn unieke vorm heeft hij een druksterkte die hoger is dan een H-steen van 10 cm dik. Dit resulteert in minder materiaalgebruik, waardoor een lagere MKI-waarde en minder CO₂-uitstoot.

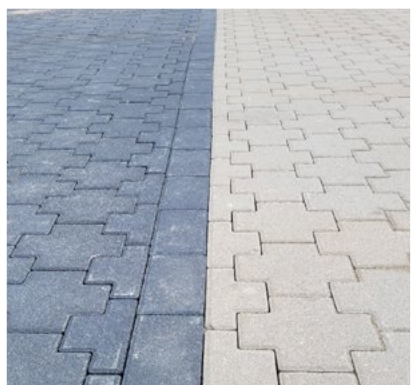

Voordelen StoneCross

- Belastingen worden verdeeld over de hele vloeroppervlakte, er is geen puntbelasting op een individuele steen.
- 20% secundaire granulaten in het onderbeton (betongranulaat).
- Op aanvraag een hoger percentage secundaire granulaten mogelijk (betongranulaat).
- KOMO-productcertificaat K2008 en NEN-EN 1338.
- In diverse kleuren verkrijgbaar.
- Machinaal pakket.

Afmetingen en gewichten

Type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg/st)	Aantal per m ² (st)
Hele StoneCross	200	200	80	5,6	33,3
Halve StoneCross	200	100	80	2,8	66,6


Structuur- en kleurvarianten van de StoneCross

Gesloten structuur zonder kleurondersteuning




Grijs 00

Gesloten structuur met kleurondersteuning




Rood 01-76
Newtone




Donkerrood 02-70
Newtone



Heidepaars 05-90
Newtone




Zwart/antraciet
03-51 Newton




Lichtbruin 07-27
Newtone




Bruin 32-27
Newtone



Donkerbruin 37-27
Newtone



Mangaanbruin 06-
52 Newton



Edelbruin 77-76
Newtone



Beige 08-95
Newtone



Geel 04-62
Newtone



Terracotta 31-90
Newtone




Wit 12-92
Newtone



GreenCross

Je ziet ze steeds vaker: parkeerplaatsen die niet volledig bestraat zijn. Deze worden gelegd met grasbetontegels of GreenCross legverbanden. Dit bestratingsmateriaal of legverband heeft openingen waar gras doorheen kan groeien en waar regenwater infiltreert. Dit zorgt niet alleen voor een groene uitstraling, maar het is ook goed tegen wateroverlast en hittestress. En voor bodemherstel en de biodiversiteit. Uiteraard zijn voor Grasbetontegels en de GreenCross legverbanden minder grondstoffen nodig dan voor andere betonverhardingen met dezelfde dikte.

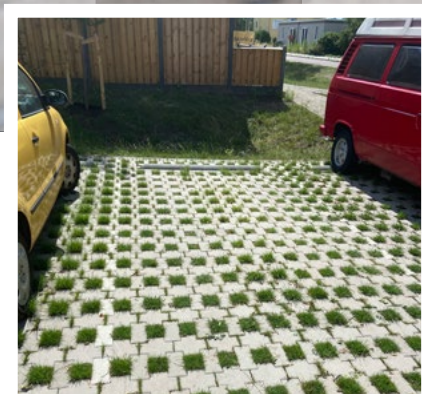


Voordelen GreenCross

- Infiltreert regenwater en zorgt voor een groene uitstraling.
- 20% secundaire granulaten in het onderbeton (betongranulaat).
- KOMO-productcertificaat K2008 en NEN-EN 1338.
- Duurzame keuze.
- Diverse legverbanden.

Afmetingen en gewichten

Type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg/st)
StoneCross	200	200	80	5,6
Keiformaat	200	100	80	3,8

GreenCross legverbanden




Type 1

StoneCross 200x200x80 mm 15,0 st/m²

Keiformaat 200x100x80 mm 17,5 st/m²


Open ruimte 20,0 %



Type 2

StoneCross 200x200x80 mm 26,0 st/m²

Open ruimte 22,0 %



Type 3

StoneCross 200x200x80 mm 25,0 st/m²

Open ruimte 25,0 %


Structuur- en kleurvarianten van de GreenCross

Gesloten structuur zonder kleurondersteuning




Grijs 00

Gesloten structuur met kleurondersteuning




Rood 01-76
Newtone




Donkerrood 02-70
Newtone



Heidepaars 05-90
Newtone




Zwart/antraciet
03-51
Newtone




Lichtbruin 07-27
Newtone




Bruin 32-27
Newtone




Donkerbruin 37-27
Newtone



Mangaanbruin 06-
52
Newtone



Edelbruin 77-76
Newtone



Beige 08-95
Newtone



Geel 04-62
Newtone



Terracotta 31-90
Newtone




Wit 12-92
Newtone



AQUA Mensura® stone

Door de vorm en de specifieke eigenschappen is de AQUA Mensura® stone in vele toepassingsgebieden dé oplossing voor waterinfiltratie. De AQUA Mensura® stone is een duurzame oplossing op plaatsen waar afkoppeling gewenst is, maar ook waar verkeer zijn sporen nalaat.

De waterpasseerbaarheid van de AQUA Mensura® stone is zo goed dat de infiltratie voornamelijk wordt bepaald door de hoeveelheid water die de ondergrond kan verwerken.

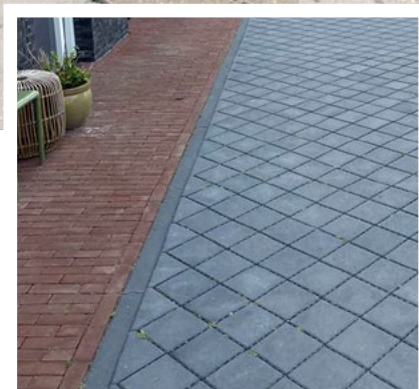

Voordelen AQUA Mensura® stone

- Het is een duurzame steen; er wordt minimaal 15% gerecycled betonpuingranulaat in het onderbeton verwerkt.
- De deklaag wordt geproduceerd volgens het NewTone procedé, hier wordt het grind vervangen door kleurechte en slijtvaste mineralen.
- De kleurechtheid wordt verkregen door de toepassing van kleurechte en slijtvaste mineralen in de deklaag.
- Machinaal pakket.

Afmetingen en gewichten

Type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg/st)	Aantal per m² (st)
AQUA Mensura® stone	200	100	80	3,4	50,0
AQUA Mensura® dubbelstone	200	200	80	6,8	25,0


Structuur- en kleurvarianten van de AQUA Mensura® stone

Gesloten structuur zonder kleurondersteuning



Grijs 00

Gesloten structuur met kleurondersteuning




Rood 01-76
Newtone




Donkerrood 02-70
Newtone



Heidepaars 05-90
Newtone




Zwart/antraciet
03-51 Newton




Lichtbruin 07-27
Newtone



Bruin 32-27
Newtone



Donkerbruin 37-27
Newtone



Mangaanbruin 06-
52 Newton



Edelbruin 77-76
Newtone



Beige 08-95
Newtone



Geel 04-62
Newtone




Terracotta 31-90
Newtone



Wit 12-92
Newtone

Decibel reducerend structuur met kleurondersteuning (SilenTONE®)



Thorngrijs 11-05
Newtone



Rood 01-76
Newtone



Donkerrood 02-70
Newtone



Heidepaars 05-90
Newtone



Zwart/antraciet
03-51 Newtone



Lichtbruin 07-27
Newtone



Bruin 32-27
Newtone



Donkerbruin 37-27
Newtone



Mangaanbruin 06-
52 Newtone



Edelbruin 77-76
Newtone



Beige 08-95
Newtone




Geel 04-62
Newtone



Terracotta 31-90
Newtone




Wit 12-92
Newtone

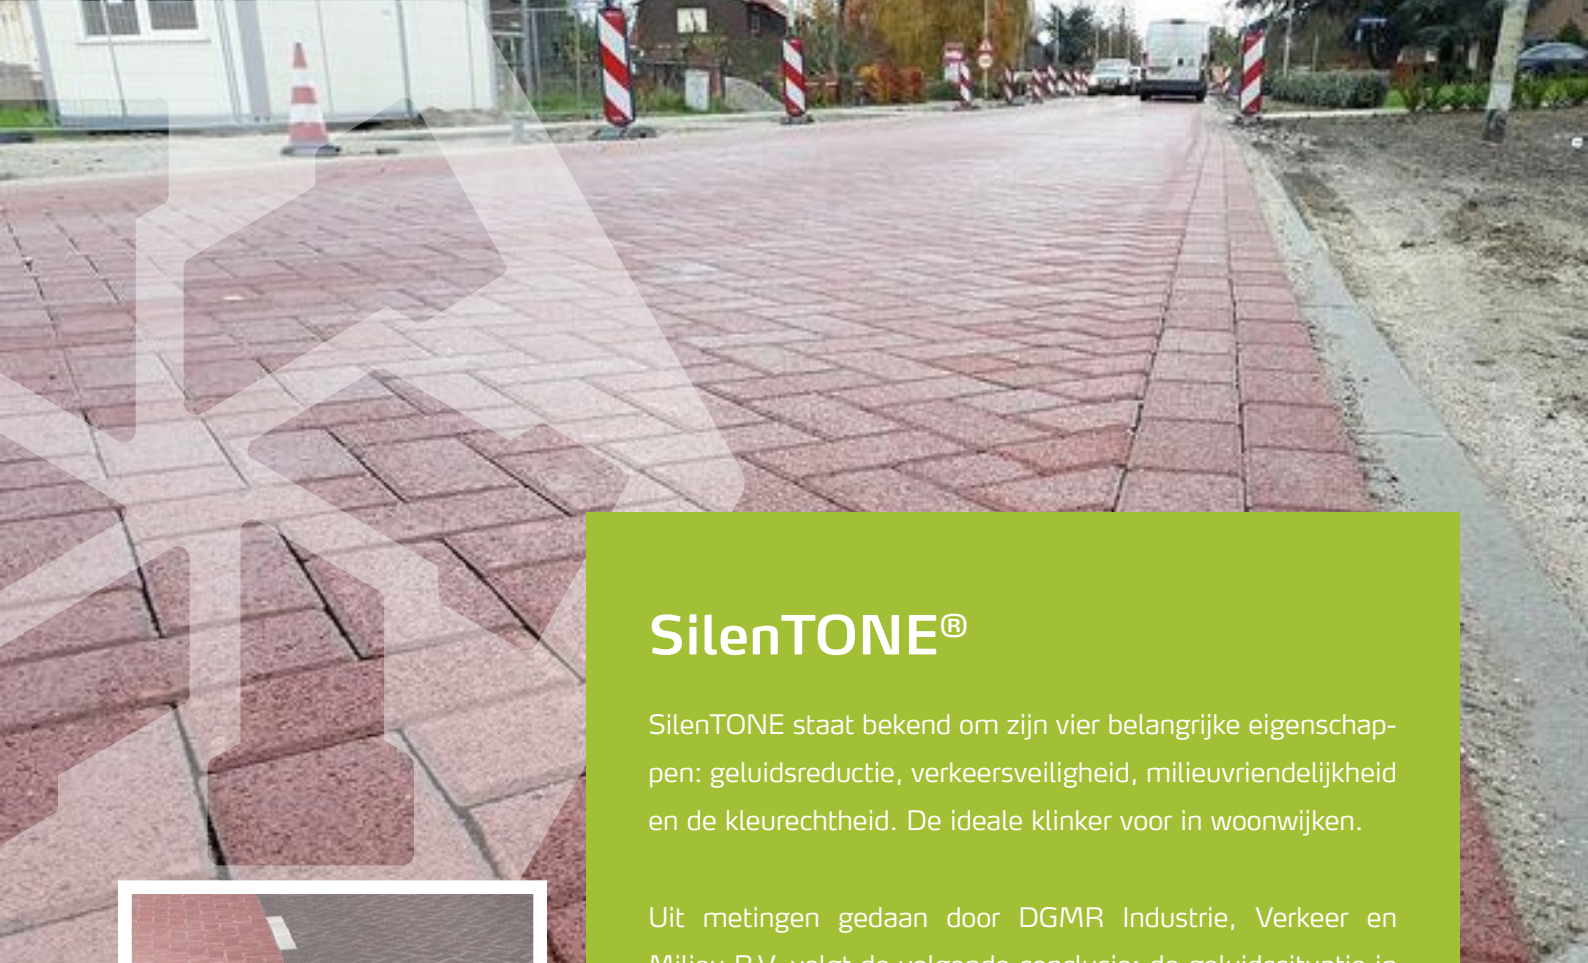

SilenTONE®

SilenTONE staat bekend om zijn vier belangrijke eigenschappen: geluidsreductie, verkeersveiligheid, milieuvriendelijkheid en de kleurechtheid. De ideale klinker voor in woonwijken.

Uit metingen gedaan door DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. volgt de volgende conclusie: de geluidssituatie in Wanroij en Ledeacker, Gemeente Sint Anthonis, is dankzij het vernieuwde wegdek met de SilenTONE-klinkers verbeterd ten opzichte van de oude situatie met ruim 4 dB(A).

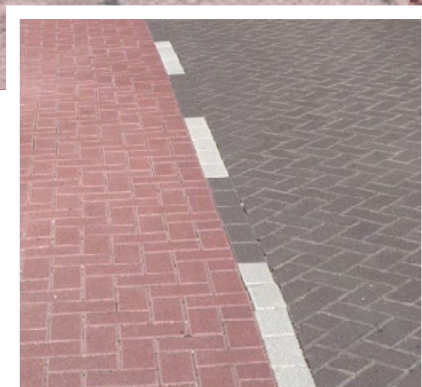

Voordelen SilenTONE®


- De geluidsreductie valt ruim binnen de norm gesteld door VROM voor geluidsarme bestratingen.
- De verkeersveiligheid wordt vergroot door de toegepaste halfopen structuurdeklaag waardoor er minder aquaplaning is.
- Het is een duurzame steen; er wordt minimaal 15% gerecycled betonpuingranulaat in het onderbeton verwerkt.
- De kleurechtheid wordt verkregen door de toepassing van kleurechte en slijtvaste mineralen in de deklaag.
- De stenen zijn voorzien van een splintervrije kop en velling zodat er minder kans is op onderlinge beschadigingen.
- Ook leverbaar in machinaal pakket.

Afmetingen en gewichten

Type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg/st)	Aantal per m ² (st)
SilenTONE® klinkerformaat	210	105	80	4,0	45,4
SilenTONE® dubbelklinkerformaat	210	210	80	8,0	22,7

Structuur- en kleurvarianten van de SilenTONE®

Decibel reducerend structuur met kleurondersteuning



Thorngrijs 11-05
Newtone




Rood 01-76
Newtone



Donkerrood 02-70
Newtone



Heidepaars 05-90
Newtone



Zwart/antraciet
03-51 Newtone



Lichtbruin 07-27
Newtone



Bruin 32-27
Newtone



Donkerbruin 37-27
Newtone



Mangaanbruin 06-
52 Newtone



Edelbruin 77-76
Newtone



Beige 08-95
Newtone



Geel 04-62
Newtone



Terracotta 31-90
Newtone



Wit 12-92
Newtone

De Hamer

De Hamer is gespecialiseerd in prefab beton voor rioleringsystemen en bestratingen. Naast standaard riolerings- en bestratingsmaterialen heeft De Hamer innovatieve betonproducten voor de inrichting van de openbare ruimte en GWW.

Onze jarenlange ervaring, sinds 1938, heeft geresulteerd in hoogwaardige producten. De betrouwbaarheid en de kwaliteit hebben zich inmiddels op het werkveld bewezen. Dankzij de brede mogelijkheden van onze producten, bieden wij een oplossing voor iedere uitdaging op het gebied van riolering en bestrating.

Meer informatie op www.dehamer.nl