



Enkelkerende keerwanden

Type LT

De oplossing voor eenzijdige belasting en hoogteverschillen

In veel situaties heb je te maken met hoogteverschillen of eenzijdige belasting. De enkelkerende keerwand van Kemper is dan de juiste keuze. Deze keerwand is speciaal ontworpen voor situaties waarin belasting slechts aan één zijde optreedt en biedt een robuuste, duurzame en efficiënte oplossing.

Of het nu gaat om terreinafbakening, het beheren van hoogteverschillen of de inrichting van openbare ruimten, milieustraten of infrastructuurprojecten; de enkelkerende keerwand van Kemper biedt altijd een passende oplossing. De wanden staan bekend om hun hoge kwaliteit, worden glad afgewerkt en zijn voorzien van een vellingkant voor een strakke uitstraling. Alle keerwanden worden geproduceerd volgens de

strengste eisen van het KOMO-certificaat; een garantie voor betrouwbaarheid en langdurige prestaties.

Dankzij de prefab productiemethode zijn de wanden snel leverbaar en eenvoudig te plaatsen. Dat maakt het werk op de bouwplaats minder arbeidsintensief, verkort de doorlooptijd van jouw project en helpt kosten te reduceren. Bovendien is er ruimte voor maatwerk. Zo kun je de keerwand volledig afstemmen op de specifieke eisen van jouw project

Of je nu op zoek bent naar snelle realisatie of een op maat gemaakte oplossing; Kemper biedt altijd de keerwand die past bij jouw project.

Type	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bovendikte (mm)	Voetlengte (mm)	Gewicht per stuk (ton)
Keerwand 050LT	500	3996 - 1996 - 996	80	350	0,603
Keerwand 060LT	600	3996 - 1996 - 996	80	350	0,679
Keerwand 075LT	750	3996 - 1996 - 996	80	600	1,046
Keerwand 100LT	1000	3996 - 1996 - 996	80	600	1,239
Keerwand 125LT	1250	3996 - 1996 - 996	100	850	2,160
Keerwand 150LT	1500	3996 - 1996 - 996	100	850	2,400
Keerwand 175LT	1750	3996 - 1996 - 996	100	1100	2,976
Keerwand 200LT	2000	3996 - 1996 - 996	100	1100	3,216
Keerwand 225LT	2250	1996 - 996	150	1500*	2,736
Keerwand 250LT	2500	1996 - 996	150	1500*	2,928
Keerwand 300LT	3000	1996 - 996	150	1750*	3,360
Keerwand 350LT	3500	1996 - 996	135	2000*	5,040
Keerwand 400LT	4000	1996 - 996	120	2250*	5,472

* De maatvoering is inclusief hak van 250 mm

Ontwerp

De enkelkerende keerwanden van Kemper zijn ontwikkeld met focus op functionaliteit, duurzaamheid en een strakke afwerking. De maatvastе, glad afgewerkte wanden met vellingkant zorgen voor een verzorgd eindresultaat. Dankzij kogelkopankers

verloopt de plaatsing snel en veilig. De keerwand is ontworpen voor eenzijdige belasting en vangt hoogteverschillen optimaal op. Het doordachte ontwerp maakt de keerwand breed inzetbaar in projecten waarin betrouwbaarheid en gebruiksgemak centraal staan.

Voordelen enkelkerende keerwand LT



Prefab maatwerk: geen zaagwerk, snel en eenvoudig te plaatsen.



KOMO-gecertificeerd: voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.



Zeer maatvast: conform CE-markering.



Hoge betonsterkteklasse: sterk en duurzaam voor langdurige prestaties.




Circulair: duurzaam en verantwoord gebruik van materialen.



Duurzame betonmengsels: milieuvriendelijk en van hoge kwaliteit.



Eigen engineering: maatwerkoplossingen afgestemd op jouw behoeftes.

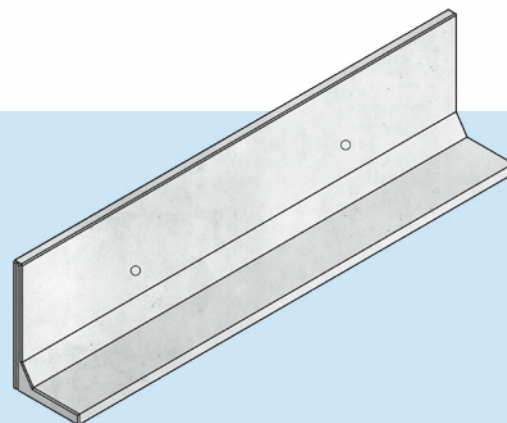

Specificaties enkelkerende keerwand LT

Betonkwaliteit	ZVB C57/70
Wapening	B500
Vlakheidsklasse	Klasse A, Glad NEN-EN 13369 en NEN-EN 15258
Milieuklasse	XA3, XC4, XD3, XF4 en XS3
Dekking	Min. 30 mm
Hijsvoorziening	EAS kogelkopanker(s)

kemper

Kemper Beton B.V.

Kraaivenstraat 25-59, 5048 AB Tilburg
Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard

T +31 (0)13 - 465 16 51

E info@kemper.nl

www.kemper.nl

onderdeel van

