



Dubbelkerende keerwanden

Type LTD

De oplossing voor dubbelzijdige belasting en maximale stabiliteit

Hoewel standaard keerwanden in veel situaties volstaan, zijn er projecten waarin belasting aan beide zijden van de wand vereist is. In die gevallen biedt de dubbelkerende keerwand van Kemper de juiste oplossing. Deze keerwand is speciaal ontworpen om zowel aan de zichtzijde als aan de voetzijde belast te worden.

De dubbelkerende keerwanden zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij aan beide zijden activiteiten plaatsvinden, zoals opslag of overslag. Ook bij tijdelijke of langdurige situaties waarin extra stabiliteit gevraagd wordt, biedt deze wand uitkomst. In dit soort situaties is een standaard keerwand simpelweg niet toereikend.

Wanneer je dus te maken hebt met een dubbelzijdige belasting en zoekt naar een solide, efficiënte en

duurzame oplossing, biedt Kemper de keerwand die jouw project nodig heeft. De keerwanden zijn van hoge kwaliteit, worden glad afgewerkt en geproduceerd volgens de strenge eisen van het KOMO-certificaat – een garantie voor betrouwbaarheid.

Dankzij de prefab productiewijze zijn de wanden snel leverbaar en eenvoudig te plaatsen. Dat maakt het werk op de bouwplaats minder arbeidsintensief en verkort de doorlooptijd van jouw project aanzienlijk. Bovendien is er ruimte voor maatwerk: de keerwand kan volledig worden afgestemd op jouw specifieke wensen en eisen.

Of je nu op zoek bent naar een veilige oplossing voor dubbele belasting of maatwerk; Kemper biedt altijd de keerwand die past bij jouw project.

Type	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bovendikte (mm)	Voetlengte (mm)	Gewicht per stuk (ton)
Keerwand 050LT	500	3996 - 1996 - 996	80	350	0,603
Keerwand 060LT	600	3996 - 1996 - 996	80	350	0,679
Keerwand 075LT	750	3996 - 1996 - 996	80	600	1,046
Keerwand 100LT	1000	3996 - 1996 - 996	80	600	1,239
Keerwand 125LT	1250	3996 - 1996 - 996	100	850	2,160
Keerwand 150LT	1500	3996 - 1996 - 996	100	850	2,400
Keerwand 175LT	1750	3996 - 1996 - 996	100	1100	2,976
Keerwand 200LT	2000	3996 - 1996 - 996	100	1100	3,216
Keerwand 225LTD	2250	1996 - 996	150	1500*	2,736
Keerwand 250LTD	2500	1996 - 996	150	1500*	2,928
Keerwand 300LTD	3000	1996 - 996	150	1750*	3,360
Keerwand 350LTD	3500	1996 - 996	135	2000*	5,040
Keerwand 400LTD	4000	1996 - 996	120	2250*	5,472

* De maatvoering is inclusief hak van 250 mm

Ontwerp

De dubbelkerende keerwanden van Kemper zijn ontworpen met oog voor functionaliteit, duurzaamheid en een strakke afwerking. De wand is maatvast, glad afgewerkt en voorzien van een vellingkant voor een strak en esthetisch resultaat.

Voor een snelle, gemakkelijke en veilige plaatsing zijn de keerwanden uitgerust met kogelkopankers. De keerwand is ontworpen voor belasting aan beide zijden, waardoor deze perfect toepasbaar is bij situaties met dubbelzijdige druk. Het ontwerp maakt de keerwand van Kemper niet alleen efficiënt, maar ook breed inzetbaar in situaties waarin méér wordt gevraagd dan standaard.

Voordelen dubbelkerende keerwand LTD



Prefab maatwerk: geen zaagwerk, snel en eenvoudig te plaatsen.



KOMO-gecertificeerd: voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.



Zeer maatvast: conform CE-markering.



Hoge betonsterkteklasse: sterk en duurzaam voor langdurige prestaties.




Circulair: duurzaam en verantwoord gebruik van materialen.



Duurzame betonmengsels: milieuvriendelijk en van hoge kwaliteit.



Eigen engineering: maatwerkoplossingen afgestemd op jouw behoeftes.

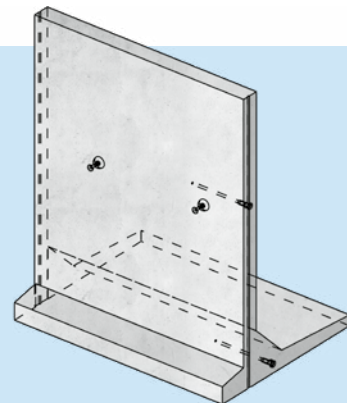

Specificaties dubbelkerende keerwand LTD

Betonkwaliteit	ZVB C57/70
Wapening	B500
Vlakheidsklasse	Klasse A, Glad NEN-EN 13369 en NEN-EN 15258
Milieuklasse	XA3, XC4, XD3, XF4 en XS3
Dekking	Min. 30 mm
Hijsvoorziening	EAS kogelkopanker(s)

kemper

Kemper Beton B.V.

Kraaivenstraat 25-59, 5048 AB Tilburg
Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard

T +31 (0)13 - 465 16 51

E info@kemper.nl

www.kemper.nl

onderdeel van

