

## Verholen goot met ronde vellingkant + Zandvangput

### De toepassing

In het algemeen kunnen Stelcon afwateringselementen toegepast worden in combinatie met alle typen Stelcon bedrijfsvloerplaten. De elementen zijn echter ook bruikbaar in combinatie met andere verhardingen.

De Stelcon verholen goot wordt toegepast wanneer over de goot transport plaatsvindt. Als het transport intensief moet manoeuvreren, is de gootvariant met verstevigde sleuf de beste oplossing. Dat geldt ook voor die plaatsen waar grote horizontale belastingen optreden, zoals onderin een laadkuil.

Fietsers mogen de verholen goot alleen haaks oversteken.

### Kenmerken

**BETON** Stelcon verholen goten zijn elementen van gewapend beton.

**WAPENING** De spanningen die in de goot kunnen optreden bij het belasten, worden voornamelijk door de toegepaste wapening opgenomen.

**RAND** De verholen goot heeft aan de bovenzijde een ronde vellingkant. De variant hierop is de verholen goot met hoeklijn.

**INLAATOPENING** Over de volle lengte van de goot is een sleuf aanwezig van 30 mm. Bij grote horizontale krachten kan de sleuf verstevigd worden met betonbrugjes.


**ZANDVANGPUT** De goten kunnen afgewaterd worden op de Stelcon zandvangput.

**ROOSTER** De zandvangput heeft aan de bovenzijde een gietijzeren raam met opklapbaar rooster en heeft aan de zijkant een aansluiting van Ø160 mm.

**HIJSEN** Stelcon verholen goten worden opgenomen en gelegd d.m.v. Stelcon hijsseutels, gebruikmakend van de sleuf aan de bovenzijde (zie: legadvies).

**CERTIFICAAT** De Stelcon verholen goot voldoet aan de BRL 5211 "Elementen voor lijnafwatering" en heeft een KOMO productcertificaat. Bovendien heeft de goot een CE-markering.

### Vorm en afmeting

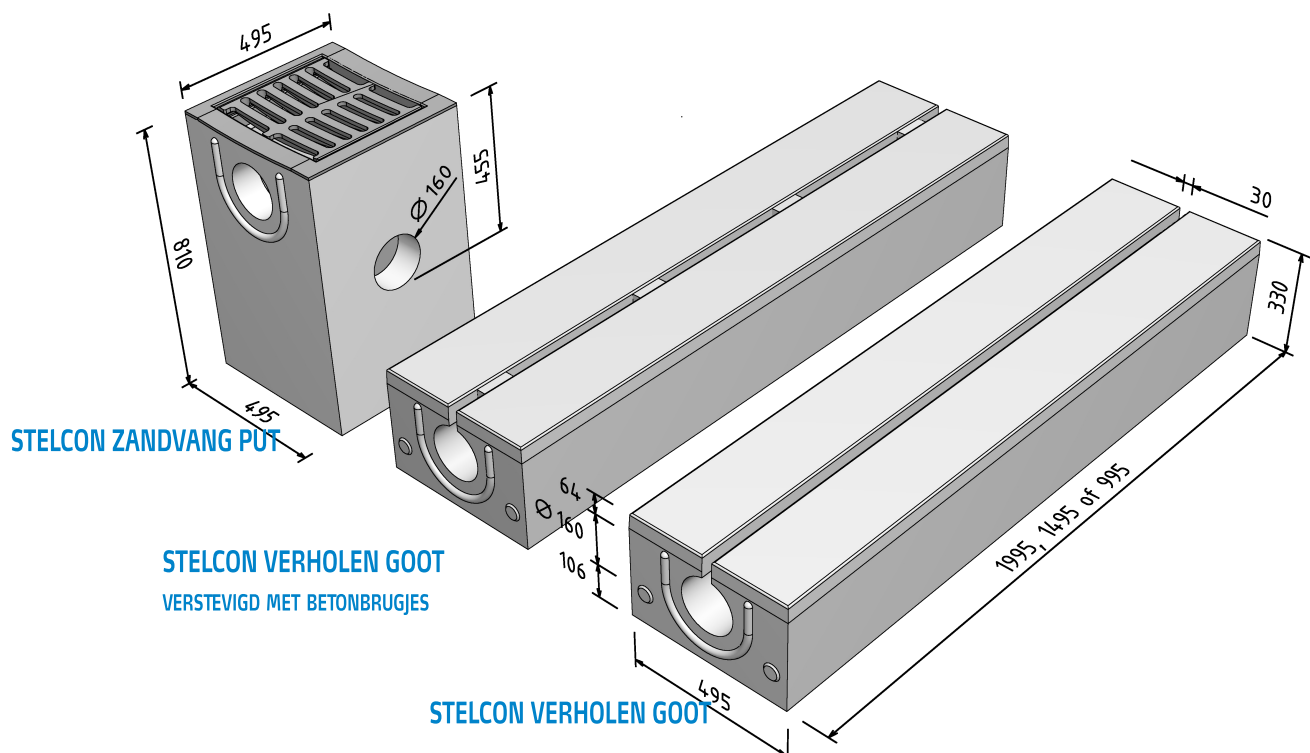

## Specificaties

|                                     |                                                                   |                                                       |        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| MATERIAAL                           | beton                                                             | C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)                        |        |
|                                     | wapening                                                          | B500A,B (NEN 6008)                                    |        |
|                                     | randen aan bovenzijde                                             | afgeronde randen R=5mm                                |        |
|                                     | bovenzijde zandvang put                                           | gietijzer                                             |        |
|                                     | rooster zandvangput                                               | gietijzer                                             |        |
| AFMETINGEN, GEWICHT                 | verholen goot                                                     | 1995 x 495 x 330 mm                                   | 700 kg |
|                                     |                                                                   | 1495 x 495 x 330 mm                                   | 525 kg |
|                                     |                                                                   | 995 x 495 x 330 mm                                    | 350 kg |
|                                     | zandvang put                                                      | 495 x 495 x 810 mm                                    | 300 kg |
|                                     |                                                                   |                                                       |        |
| TOELAATBARE LASTEN OP VERHOLEN GOOT | belastingklasse                                                   | Belastingklasse F900; (NEN-EN 1433)                   |        |
|                                     | installatie groep                                                 | 1 t/m 6 (NEN-EN 1433)                                 |        |
| MILIEU KLASSE                       | bovenzijde                                                        | XF4 (NEN-EN 206 / NEN 8005)                           |        |
|                                     | zijkanen / onderzijde                                             | XC2 (NEN-EN 206 / NEN 8005)                           |        |
| MONTAGE                             | onderlinge aansluiting                                            | goten en putten zijn voorzien van hol/dol constructie |        |
| ONTWERP AANBEVELING                 | 800 m² vloeroppervlak afwateren op 20 m¹ goot, voorzien van 1 put |                                                       |        |


## Fundatie

De eisen met betrekking tot de ondergrond zijn bij de afwateringselementen niet anders dan die voor Stelcon platen. Zie leaflet "[Fundatie met stapel- en legvoorschriften](#)"

Als hulp bij het leggen kunnen de elementen op een gestabiliseerde laag zand of een laag schraal beton worden gesteld. Om de draagkracht van het zandbed te handhaven is het wenselijk om naast de goot een drainagebuis te leggen. Dit om mogelijke verzadiging met water van het fundatiepakket te voorkomen.

## Legadvies

ZIE OOK LEAFLET: "[FUNDATIE MET STAPEL- EN LEGVOORSCHRIFTEN](#)"

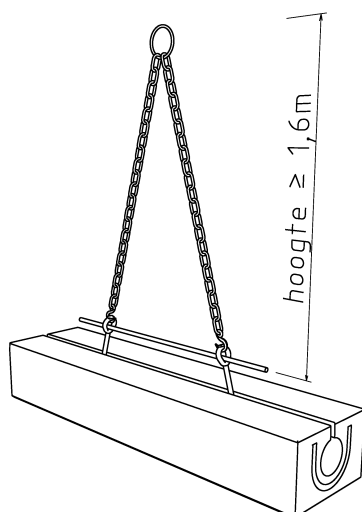

1. Het legbed dient zorgvuldig fijn-geprofileerd te worden.
2. De goten kunnen met behulp van de Stelcon® hijsleutels opgepakt worden (zie figuur)
3. Goten waterpas stellen. Verdiept ten opzichte van de verharding.
4. De goten horizontaal en langzaam op het legbed laten zakken. Na het stellen van het eerste gootelement, de holzijde van deze goot voorzien van een afdichtingsmateriaal (bijvoorbeeld een dikke kwaliteit dakpasta). Het volgende element wordt met de dolzijde hier tegenaan gelegd.