



Zwaarbelastbare keerwand

Type LV

Zwaarbelastbare keerwand voor de zwaarste omstandigheden

Hoewel prefab keerwanden ontzettend sterk zijn, heb je voor sommige projecten meer nodig dan onze standaard wanden. Zwaarbelastbare keerwanden bieden dan de uitkomst. De keerwanden worden toegepast waar bijvoorbeeld op- en overslag met zwaar materieel plaatsvindt, langs rijkswegen of waar vrachtwagens af en aan rijden. In dit soort situaties heb je een zwaardere constructie nodig. Met de zwaarbelastbare keerwanden zit je dan zeker goed, en zijn ze ook voor elke situatie die meer vraagt dan een standaard keerwand passend.

Wanneer je dus te maken hebt met een eenzijdige belasting en hoogteverschillen effectief wilt opvangen waarbij meer gevraagd wordt van de toepassing, biedt de zwaarbelastbare keerwand van Kemper de perfecte oplossing voor jouw project.

De keerwanden staat bekend om de hoge kwaliteit en duurzaamheid.

De wand is glad afgewerkt en wordt geproduceerd volgens de strenge eisen van het KOMO-certificaat. Een groot voordeel van de keerwanden van Kemper is dat ze prefab worden geleverd, dit zorgt voor een snelle levering, efficiënte plaatsing en minder arbeidsintensief werk op de bouwlocatie. Dankzij de prefab-oplossing kan de installatie snel en probleemloos worden uitgevoerd, waardoor de doorlooptijd van je project aanzienlijk wordt verkort en kosten efficiënt worden verlaagd. Bovendien is er ruimte voor maatwerk.

Of je nu op zoek bent naar een snelle uitvoering of een maatwerk; Kemper biedt altijd de keerwand die past bij jouw project.

Type	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bovendikte (mm)	Voetlengte (mm)	Gewicht per stuk (ton)
Keerwand 050LT	500	3996 - 1996 - 996	80	350	0,603
Keerwand 060LT	600	3996 - 1996 - 996	80	350	0,679
Keerwand 075LT	750	3996 - 1996 - 996	80	600	1,046
Keerwand 100LV	1000	3996 - 1996 - 996	80	600	1,239
Keerwand 125LV	1250	3996 - 1996 - 996	100	850	2,160
Keerwand 150LV	1500	3996 - 1996 - 996	100	850	2,400
Keerwand 175LV	1750	3996 - 1996 - 996	100	1100	2,976
Keerwand 200LV	2000	3996 - 1996 - 996	100	1100	3,216
Keerwand 225LV	2250	1996 - 996	150	1500*	2,736
Keerwand 250LV	2500	1996 - 996	150	1500*	2,928
Keerwand 300LV	3000	1996 - 996	150	1750*	3,360
Keerwand 350LV	3500	1996 - 996	135	2000*	5,040
Keerwand 400LV	4000	1996 - 996	120	2250*	5,472

* De maatvoering is inclusief hak van 250 mm

Ontwerp

De keerwanden van Kemper zijn ontworpen met oog voor functionaliteit en eenvoud. Ze zijn maatvast, glad afgewerkt en voorzien van een vellingkant voor een strakke en esthetische uitstraling. Voor een snelle en veilige plaatsing zijn ze uitgerust met kogelkopankers.

De extra wapening maakt de wand geschikt voor situaties waarin zwaardere belasting vereist is. Dankzij het doordachte ontwerp zijn de keerwanden efficiënt in gebruik en goed inzetbaar bij projecten waarin meer wordt gevraagd dan wat een standaard keerwand kan bieden.

Voordelen zwaarbelastbare keerwand LV



Prefab maatwerk: geen zaagwerk, snel en eenvoudig te plaatsen.



KOMO-gecertificeerd: voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.



Zeer maatvast: conform CE-markering.



Hoge betonsterkteklasse: sterk en duurzaam voor langdurige prestaties.




Circulair: duurzaam en verantwoord gebruik van materialen.



Duurzame betonmengsels: milieuvriendelijk en van hoge kwaliteit.



Eigen engineering: maatwerkoplossingen afgestemd op jouw behoeftes.

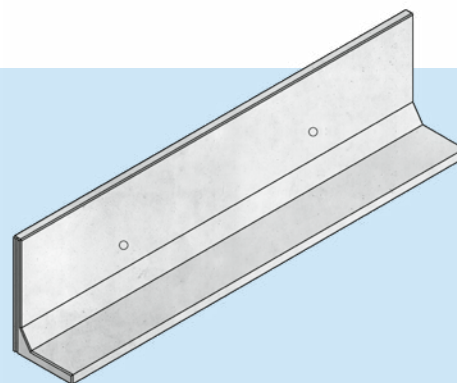

Specificaties zwaarbelastbare keerwand LV

Betonkwaliteit	ZVB C57/70
Wapening	B500
Vlakheidsklasse	Klasse A, Glad NEN-EN 13369 en NEN-EN 15258
Milieuklasse	XA3, XC4, XD3, XF4 en XS3
Dekking	Min. 30 mm
Hijsvoorziening	EAS kogelkopanker(s)

kemper

Kemper Beton B.V.

Kraaivenstraat 25-59, 5048 AB Tilburg
Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard

T +31 (0)13 - 465 16 51

E info@kemper.nl

www.kemper.nl

onderdeel van

